

6. Konfigurationstaster


Um den Router wieder über die Standard IP-Adresse zu konfigurieren, benötigen Sie den Konfigurationstaster auf der Rückseite des Gerätes (siehe Abbildung). Diese Funktion setzt nicht die gesamte Konfiguration zurück, sondern gewährt Ihnen nur einen temporären Zugang auf den integrierten Webserver mit den Standardzugangsdaten wie unter Punkt 3. beschrieben (Dies ist die Funktionsweise im Auslieferungszustand. Bitte beachten Sie, ob die Einstellungen wie im Punkt 1.9.3 „Reset button“ des Handbuchs beschrieben zu einem späteren Zeitpunkt geändert wurden).



1. Halten Sie den Konfigurationstaster mit einem spitzen Gegenstand für ca. 5 Sekunden gedrückt.
2. Richten Sie Ihrem PC mit einer festen IP-Adresse ein (z.B. 192.168.0.10). Öffnen Sie Ihren Browser. Sie können den Router jetzt temporär über die Standard-IP-Adresse 192.168.0.1, dem Standardbenutzernamen und Passwort konfigurieren.
3. Bitte prüfen Sie die Einstellungen für die IP-Adresse, Username und das Passwort des Routers und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.

7. Reset-Rücksetzen aller Einstellungen

Das Zurücksetzen aller Einstellungen des Routers in den Auslieferungszustand geschieht über das interne Webinterface. Bitte klicken Sie dafür im Menü unter „System/Configuration Up-/Download“ den „Apply“ Button für die Funktion „Reset to Factory Defaults“.

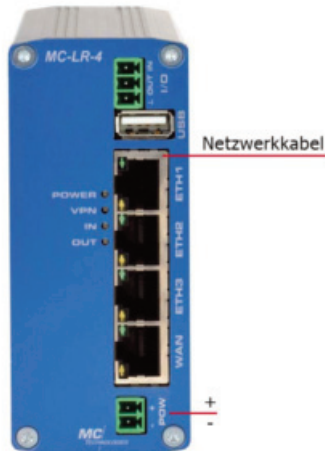

Router-Programm



MC MRLQ/MC MRLQ-4

Mobile LTE Router

MC LR/MC LR-4

LAN/WAN Router

MC LRS/MC LRS-4

LAN/WAN Router Server



Quick Guide



MC LR-4 MC LRS-4 ROUTER



MC Technologies GmbH - Kabelkamp 2 - D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 69 99 0 - Fax +49 511 67 69 99 150
www.mc-technologies.net - router@mc-technologies.net

Quick Guide

Der Router MC LR-4 / MC LRS-4 ermöglicht einen einfachen Zugang zum Internet über das Festnetz, z.B. DSL.

1. Stromversorgung

Der Router wird mit einer Versorgungsspannung von 10-55V DC betrieben. Bitte schließen Sie ein entsprechendes Netzteil an die Stromversorgungsbuchse „POW“ an.

Die „Power“-LED leuchtet. Nach einer kurzen Initialisierungsphase (ca. 12 Sekunden) leuchtet die „VPN“ LED kurz auf und das Gerät ist betriebsbereit.

2. Konfiguration über Webschnittstelle

Der Router kann über eine integrierte Webschnittstelle konfiguriert werden.

- Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle Ihres PCs und eine Ethernet-Schnittstelle (ETH1 – ETH3) des Routers mit dem beigegefügteten Netzwerkkabel.

Hinweis:

Die Konfiguration kann nicht über die WAN-Schnittstelle vorgenommen werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC in der Netzwerkkonfiguration auf „automatisches Beziehen der IP-Adresse“ eingestellt ist. Dies ist die Standardeinstellung des PCs.
- Öffnen Sie einen Browser auf dem PC.
- Geben Sie die IP-Adresse (192.168.0.1) in das Adressfeld ein.
- Zur Authentifizierung ist die Eingabe eines Benutzernamens und eines Passwortes notwendig. Hier sind in der Grundeinstellung der Benutzername „admin“ und das Passwort „admin“ voreingestellt, welche Sie in die entsprechenden Felder eintragen. Zu Ihrem Schutz kann die Einstellung des Passwortes jederzeit im Webinterface unter dem Menüpunkt: „System/User“ geändert werden.


3. Aufbau der WAN-Verbindung

Verbinden Sie den Router mit der WAN-Schnittstelle mit Ihrem Netzwerk bzw. mit Ihrem (DSL-) Modem. Öffnen Sie im Webinterface den Menüpunkt: „Wide Area Network/WAN Setup“.

Stellen Sie sicher, dass der Menüpunkt: „Enabled“ auf „Yes“ gesetzt ist.


A: Connection Type: PPPoE

Für die Nutzung des Routers mit einem (DSL-) Modem können hier die Zugangsdaten zum (DSL-) Netzwerk konfiguriert werden. Wählen Sie den Connection Type „PPPoE“ und klicken Sie „Apply“. Geben Sie den Usernamen und das Passwort für Ihren (DSL-) Zugang ein und klicken Sie erneut „Apply“. Überprüfen Sie die Verbindung unter dem Menüpunkt: „Status/Network Connections/Wide Area Network“ den Status der Verbindung. Unter dem Punkt „Link“ sollte jetzt der Status „Connected“ angezeigt werden.

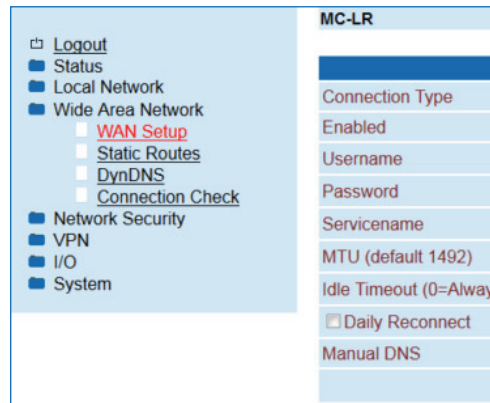


B: Connection Type: Static Address

Wenn der LAN-Router in einem vorhandenen Netzwerk mit einer statischen IP-Adresse betrieben werden soll, so wählen Sie den Connection Type „Static Address“ und klicken Sie „Apply“. Konfigurieren Sie Ihre Netzwerkeinstellungen und klicken Sie erneut „Apply“.

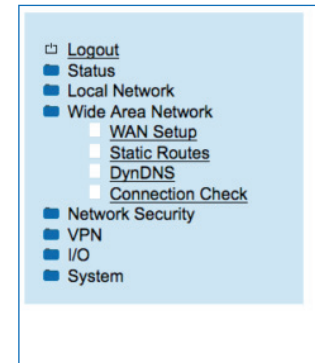

C: Connection Type: DHCP

Wenn der LAN-Router in einem vorhandenen Netzwerk mit DHCP und automatischer Zuweisung einer IP-Adresse betrieben werden soll, so wählen Sie den Connection Type „DHCP“ und klicken Sie „Apply“.

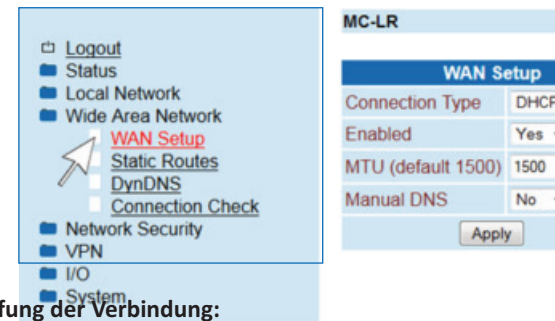

4. Überprüfung der Verbindung:

Überprüfen Sie die Verbindung unter dem Menüpunkt: „Status / Network Connections / Wide Area Network“ den Status der Verbindung. Unter dem Punkt „Link“ sollte jetzt nach einer kurzen Zeitdauer der Status „TCP/IP connected“ angezeigt werden. (Eine detaillierte Konfigurationsbeschreibung finden Sie im Handbuch MC-LR Router Webinterface im Kapitel 1.5).

5. Zugang zum Internet

Nach dem erfolgreichen Einbuchen in das Netzwerk können Sie jetzt eine Verbindung zum Internet aufbauen. Öffnen Sie dazu den Browser auf Ihrem PC und geben Sie eine Ihnen bekannte URL in das Adressfeld ein (z.B. www.mc-technologies.net).