Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, von vorne verschraubbar


Produktgruppe M9 IP67 Serie 712 Bestellnummer 09 0412 90 04


Abbildung

Leiterplattenlayout


Maßzeichnung







Polbild (Steckseite)



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0412 90 04
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	THT
Schutzart	IP67
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C

Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, von vorne verschraubbar

Produktgruppe M9 IP67 Serie 712 Bestellnummer 09 0412 90 04

Mechanische Lebensdauer> 500 SteckzyklenGewicht (gr)5.00Zolltarifnummer85369010UrsprungslandDE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	3,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10¹\(\Omega\)
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	d21e44b0-3e45-45c0-b458-0d9d9961d0a4

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569


Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, von vorne verschraubbar

Produktgruppe M9 IP67 Serie 712 Bestellnummer 09 0412 90 04

Montageanleitung / Montageausschnitt

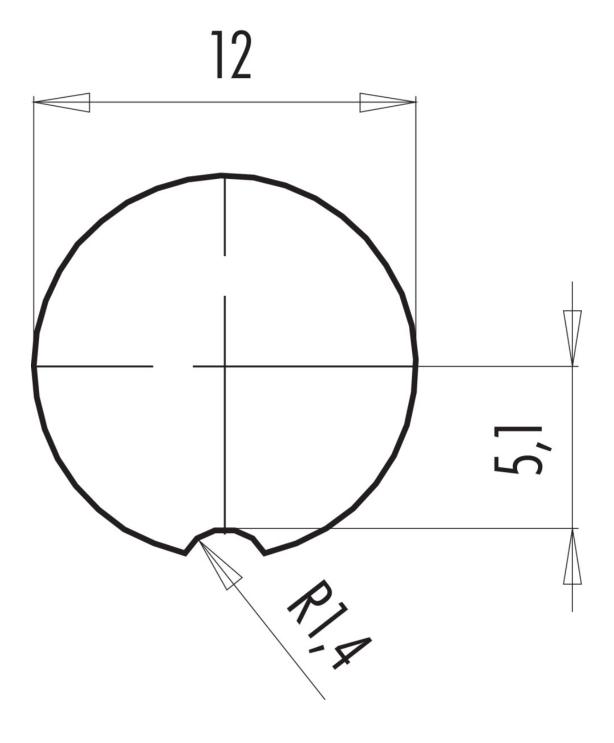


Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, von vorne verschraubbar

Produktgruppe M9 IP67 Serie 712 Bestellnummer 09 0412 90 04

Einzelteildarstellung

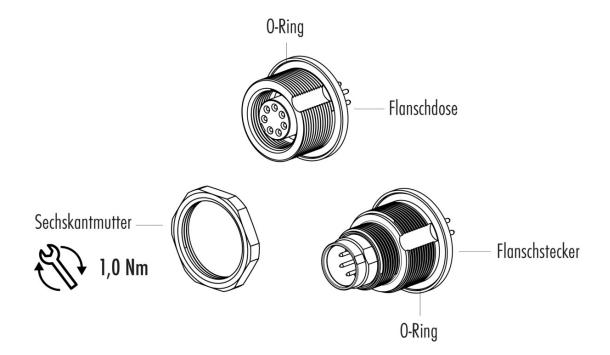

Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, von vorne verschraubbar

Produktgruppe M9 IP67 Serie 712 Bestellnummer 09 0412 90 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter "Technische Informationen".