


Bezeichnung **Snap-In Kabeldose, Polzahl: 4, 3,6 mm, ungeschirmt, löten, IP40**  
 Produktgruppe **Snap-In IP40 Serie 719**  
 Artikelnummer **09 9764 00 04**

**Abbildung**



**Maßzeichnung**



**Polbild (Steckseite)**



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**Technische Daten**

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	<b>09 9764 00 04</b>
Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	snap-in (schnapp)
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Kabeldurchlass	3,6 mm
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	0.85
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	3,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Bezeichnung	<b>Snap-In Kabeldose, Polzahl: 4, 3,6 mm, ungeschirmt, löten, IP40</b>
Produktgruppe Artikelnummer	<b>Snap-In IP40 Serie 719 09 9764 00 04</b>

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	ff93da6d-5cc1-4b2b-b8be-c44bee3e44fe

### Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

### CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

### Montageanleitung

1. Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf  $L = 9$  mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Kupplungshülse aufschrauben.

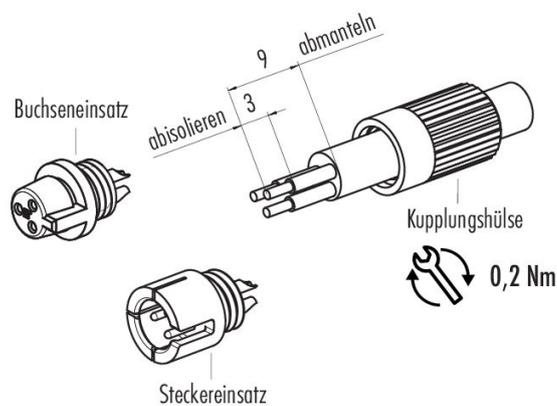

Bezeichnung	<b>Snap-In Kabeldose, Polzahl: 4, 3,6 mm, ungeschirmt, löten, IP40</b>
Produktgruppe Artikelnummer	<b>Snap-In IP40 Serie 719 09 9764 00 04</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.