

LMN-Kabel

162032 + Varianten



LMN Kabel Cat.5e UTP geeignet für die Verbindung zwischen Basiszähler und Smart Meter Gateway



Technische Daten:


Anschluss:	2x RJ12 (6P6C) Stecker
Stecker Gehäuse:	PC, transparent
Stecker Kontaktpins:	vergoldet
Kabel Innenleiter:	Cu (Kupfer), 3 Twisted pairs
Kabel Isolierung:	HDPE
Kabelmantel:	PVC
Kabelfarbe:	Blau
Kontaktwiderstand:	<300 mΩ
Kontaktbelastbarkeit:	>1 A
Spannungsfestigkeit:	>40 V
Isolierte Spannung:	>4.000 V
Temperatur:	-40 °C bis +80 °C
Haltbarkeit:	750 Steckzyklen

Verfügbare Längen:

Länge:	Teile-Nr.:
0,2m	162458
0,3m	162032
0,5m	162751
1,0m	160525
1,2m	105036
1,5m	105032
2,0m	162165
3,0m	162339



P6 grün
P5 orange
P4 weiß/orange
P3 blau
P2 weiß/blau
P1 weiß/grün

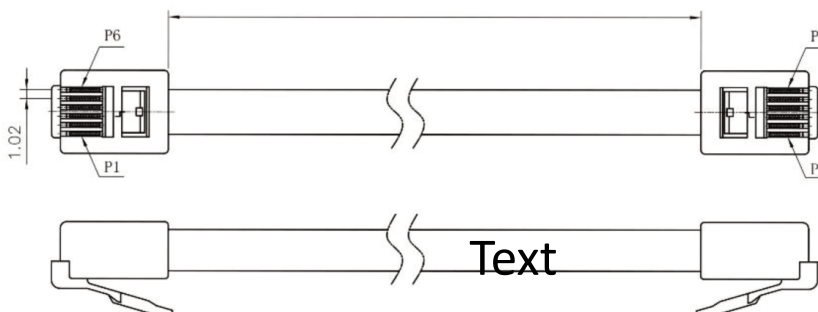

P1 weiß/grün
P2 weiß/blau
P3 blau
P4 weiß/orange
P5 orange
P6 grün